


RODWT

RESISTENZE A CARTUCCIA PER PASTORIZZAZIONE E TRATTAMENTI UHT

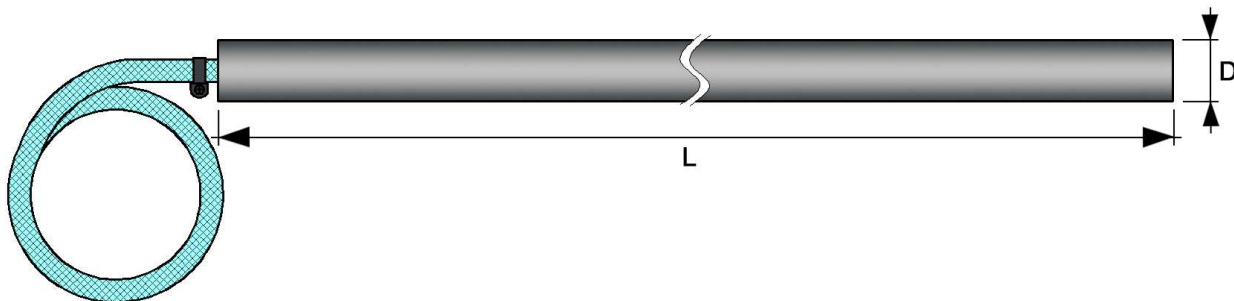

Le resistenze a cartuccia **RODWT** sono progettate e costruite per applicazioni in campo alimentare come i trattamenti UHT e la pastorizzazione.

L'installazione consiste nella semplice immersione nel prodotto da trattare : la resistenza è totalmente a tenuta stagna e dotata di guaina protettiva (per i cavi di alimentazione) approvata per l'uso alimentare (la guaina è in PVC classe A con treccia interna in poliestere per ottimizzare la resistenza meccanica alla trazione).

Le resistenze a cartuccia **RODWT** possono essere corredate di termostato incorporato.

Cartucce personalizzate sono eseguite a richiesta.

MODELLI STANDARD (230V)

D x L [mm]	20 x 500	38 x 450	38 x 650	38 x 850	38 x 1250
WATT	500	1000	1500	2000	3000

SPECIFICHE COSTRUTTIVE E TOLLERANZE

LUNGHEZZA (L)	+/- 2%
POTENZA [WATT]	+/- 5%
RESISTENZA [Ω]	+/- 5%
RIGIDITA' DIELETTRICA	1500 V
RESISTENZA D'ISOLAMENTO	>10 M Ω
CORRENTE DI DISPERSIONE	<0.1 mA
TUBO	ACCIAIO INOX AISI304
GUAINA DI PROTEZIONE CAVI	PVC USO ALIMENTARE