


PRISES BIPOLAIRES 25 Amp

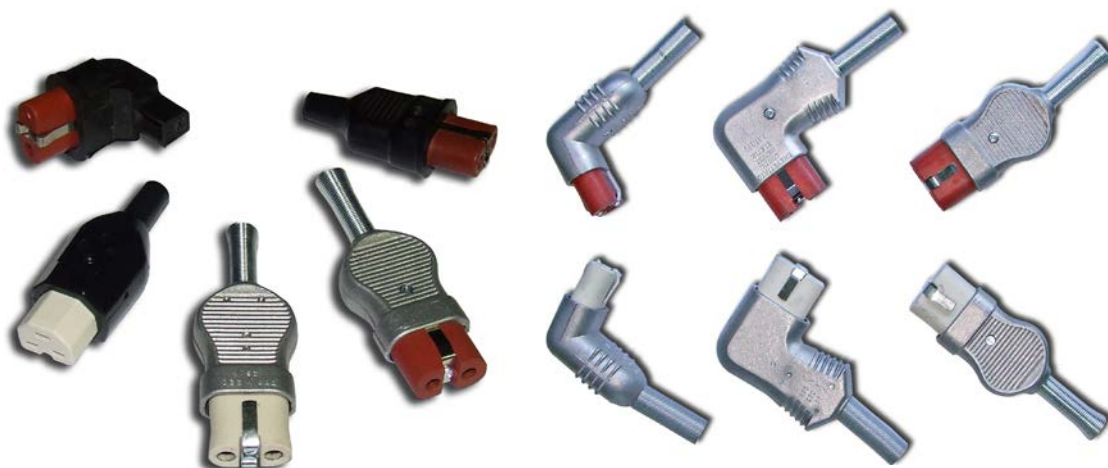

	DESCRIZIONE	CODICE
	PRISE 25 Amp – DROIT – COQUE EN ALUMINIUM – INSERT CERAMIQUE TEMP. D'EMPLOI 200°C MAX 300°C COURTE DUREE	ACP00
	PRISE 25 Amp – COQUE PLAT 90° EN ALUMINIUM - INSERT CERAMIQUE TEMP. D'EMPLOI 200°C MAX 300°C COURTE DUREE	ACP90P
	PRISE 25 Amp – COQUE COUDE 90° EN ALUMINIUM - INSERT CERAMIQUE TEMP. D'EMPLOI 200°C MAX 300°C COURTE DUREE	ACP90
	PRISE 25 Amp – DROIT – COQUE EN ALUMINIUM – INSERT SILICON TEMP. D'EMPLOI 200°C	ASP00
	PRISE 25 Amp – COQUE PLAT 90° EN ALUMINIUM - INSERT SILICON TEMP. D'EMPLOI 200°C	ASP90P
	PRISE 25 Amp – COQUE COUDE 90° EN ALUMINIUM - INSERT SILICON TEMP. D'EMPLOI 200°C	ASP90
	PRISE 25 Amp – DROIT – COQUE EN CAOUTCHOUC – INSERT SILICON TEMP. D'EMPLOI 100°C	GMSIL00
	PRISE 25 Amp – COQUE COUDE 90° EN CAOUTCHOUC INSERT CERAMIQUE TEMP. D'EMPLOI 100°C	GMSIL99