

ELEMENTS BLINDES TUBEFOLD

FEPA Srl elements blindés sont fabriqués selon la technologie la plus avancée constructive afin d'assurer de hautes performances, flexibilité d'application, norme de sécurité parfaite.

La large gamme d'articles en termes de longueur standard, puissances, sections, permet à nos clients de trouver la meilleure solution pour leurs applications dans les produits FEPA. Resistances spéciaux sont fabriqués pour satisfaire de nouveaux projets novateurs provenant de nos clients.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION ET TOLERANCES

<i>Puissance</i>	+5% -10%
<i>Longeur</i>	+/- 1%
<i>Rigidité Diélectrique</i>	1500V
<i>Resistance d'Isolation (froid 1000 Vdc)</i>	> 10 MΩ
<i>Courant de Fuite (froid)</i>	< 0,1 mA
<i>Température maximale autorisée sur l'enveloppe</i>	750°C
<i>Resistances Tubefold sont fabriqués en AISI 321 enveloppe en acier inoxydable</i>	
<i>Sur demande peuvent être fabriqués en nickel enveloppe</i>	

TUBEFOLD dia. 6.5 mm - 6x6 mm

CODE DIA. 6,5 mm	CODE 6x6 mm	WATT / 230V	LONGEUR TOT. (mm)	LONG. DE CHAUFFAGE (mm)
TBHR6S550	TBHS6S550	550	350	290
TBHR6S650	TBHS6S650	650	400	340
TBHR6S750	TBHS6S750	750	450	390
TBHR6S800	TBHS6S800	800	500	440
TBHR6S900	TBHS6S900	900	550	490
TBHR6S1000	TBHS6S1000	1000	600	540
TBHR6S1100	TBHS6S1100	1100	650	590
TBHR6S1200	TBHS6S1200	1200	700	640
TBHR6S1300	TBHS6S1300	1300	750	690
TBHR6S1350	TBHS6S1350	1350	800	740
TBHR6S1450	TBHS6S1450	1450	850	790
TBHR6S1550	TBHS6S1550	1550	900	840
TBHR6S1650	TBHS6S1650	1650	950	890
TBHR6S1750	TBHS6S1750	1750	1000	940
TBHR6S1850	TBHS6S1850	1850	1050	990
TBHR6S1950	TBHS6S1950	1950	1100	1040
TBHR6S2050	TBHS6S2050	2050	1150	1090
TBHR6S2100	TBHS6S2100	2100	1200	1140
TBHR6S2200	TBHS6S2200	2200	1250	1190
TBHR6S2300	TBHS6S2300	2300	1300	1240
TBHR6S2400	TBHS6S2400	2400	1350	1290
TBHR6S2500	TBHS6S2500	2500	1400	1340
TBHR6S2600	TBHS6S2600	2600	1450	1390
TBHR6S2700	TBHS6S2700	2700	1500	1440
TBHR6S2800	TBHS6S2800	2800	1550	1490

Rayon de courbure minimum 15 mm

Extrémité à froid 30 mm

SECTION

dia. 6,5





SECTION

6



6

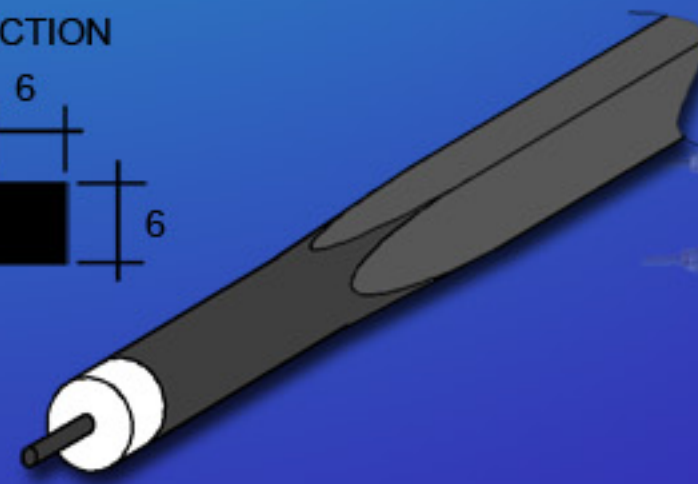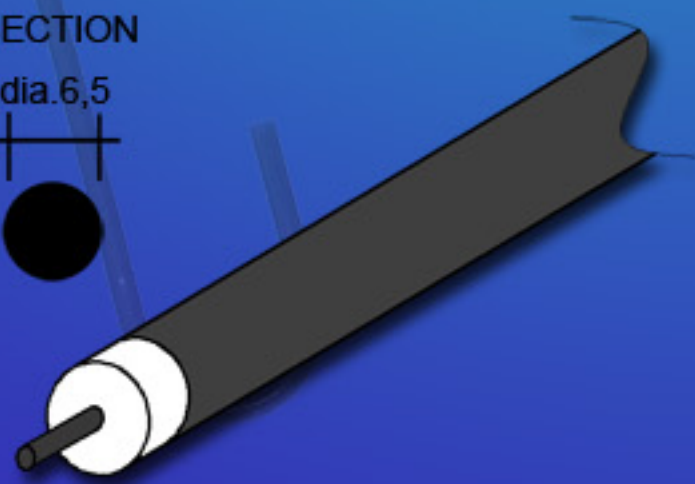

ELEMENTS BLINDES TUBEFOLD

TUBEFOLD DIA. 8,5 mm

dia.8,5

CODE DIA. 8,5 mm	WATT / 230V	TOT. LENGTH (mm)	HEAT LENGTH (mm)
TBHR8S2100	2100	900	820
TBHR8S2300	2300	1000	920
TBHR8S2500	2500	1100	1020
TBHR8S2700	2700	1200	1120
TBHR8S2900	2900	1300	1220
TBHR8S3100	3100	1400	1320
TBHR8S3300	3300	1500	1420
TBHR8S3500	3500	1600	1520
TBHR8S3700	3700	1700	1620
TBHR8S3900	3900	1800	1720
TBHR8S4100	4100	1900	1820
TBHR8S4300	4300	2000	1920

SECTION

dia.8,5

Rayon de courbure minimum 20 mm
Extrémité à froid 40 mm

APPLICATION :

IL EST RECOMMANDE L'UTILISATION DU ELEMENTS BLINDES AVEC SECTION CARREE OFFRANT SUIVANTES AVANTAGES :

- INSTALLATION SIMPLIFIEE ET PLUS FACILE
- UNE MEILLEURE STABILITE' DE CHAUFFAGE EN SIEGE DE BLOQUE CHAUDE
- RENDEMENTE BEAUCOUP PLUS ELEVE PUISQUE 75% DE SURFACE DU CHAUFFAGE EST ADMIS AU TRANSFERT DE CHALEUR A LE BLOQUE CHAUDE

FEPA Srl

Heating And Control Technology for the Plastic Industry

Via Monsagnasco 1 b - 10090 Villarbasse (Torino) ITALY

Tel. +0039 011 9528472 Fax +0039 011 952048 email info@fepa.it

web www.fepa.it